


## DVB-SPI 数字码流播放卡 PCI 总线

- 最高输出码流速率 0-108Mbps
- 支持外部信号的适配卡
- 外部时钟输入

### 主要特点:

- 高速输出的 DVB-SPI 接口, 符合 DVB A010 Rev1 和 EN50083 标准
- 支持外部信号的适配卡
- 时钟速率 0-13.5MHz, 可通过软件设置选择参考时钟, 支持外部时钟和 PCI 卡上的内部时钟
- 短路保护及 LED 状态显示
- 8M 字节输出缓存
- 以硬件方式实现空包插入
- 支持 130, 188, 192, 204 字节的包长度与原始包长度模式的播放
- 在传输模式上可在 188 字节后面加上 16 字节, 并允许在 204 字节包模式下添加空包数据
- 免费提供 Windows2000/XP/2003, Linux 和 SDK 系统开发软件包

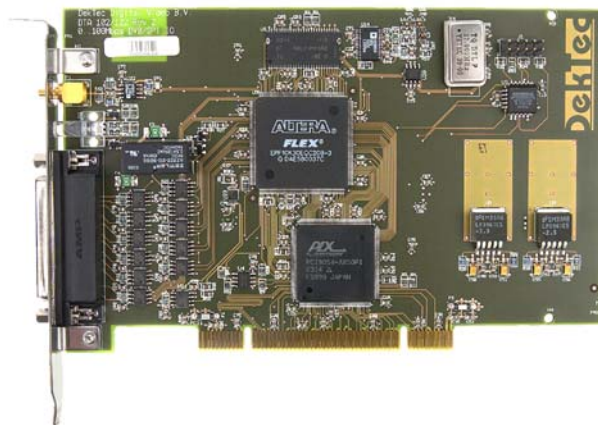

### 应用实例:

- 用途广泛的 DVB-SPI 码流播放卡
- 与 *StreamXpress*/DTC-300 型码流播放软件配合使用, 组成 MPEG-2 码流信号发生器
- 符合实验室测试信号源要求

### 主要特征:

| 参数           | 规格                 |
|--------------|--------------------|
| 物理接口         | DVB-SPI (LVDS)     |
| DVB-SPI 插座   | 25 针 D 型接口         |
| 外部时钟接口       | 50 Ω SMA           |
| DVB-SPI 时钟速率 | 0-13.5MHz          |
| 时钟发生器精度      | <0.1Hz             |
| 传输码流速率       | 0-108Mbit          |
| 包字节长度        | 130, 188, 192, 204 |
| 连接的电源支持      | 5V, 2A             |

### 其它相关产品:

| 型号         | 产品描述                          |
|------------|-------------------------------|
| DTT-01/TTL | LVDS ⇒ TTL 转换到 DTA-102        |
| DTA-122    | DVB-SPI 数字码流输入卡               |
| DTC-300    | <i>StreamXpress</i> 传输码流播放软件包 |

### 订购信息:

| 型号         | 产品描述                                           |
|------------|------------------------------------------------|
| DTA-102    | DVB-SPI 数字码流播放卡                                |
| DTA-102-SP | DVB-SPI 数字码流播放卡含 <i>StreamXpress</i> 传输码流播放软件包 |